スクリーン搭載
電動自走式インパクトクラッシャ
NE200IS

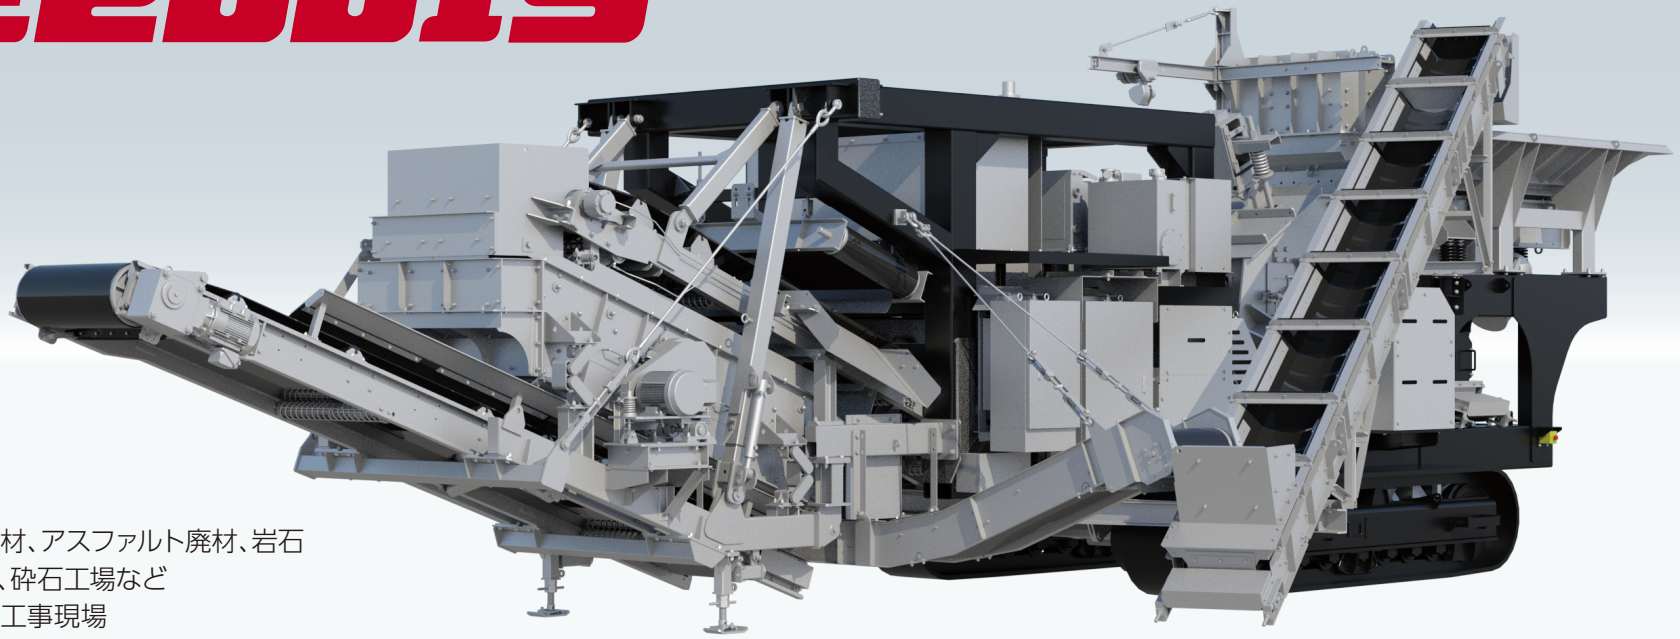

用　途

■ コンクリート廃材、アスファルト廃材、岩石
■ リサイクル工場、砕石工場など
■ 解体現場、土木工事現場

Dendoman（デンドマン）の誕生

機械の購入費（イニシャルコスト）だけではなく、燃料費・維持管理費（ランニングコスト）などを含め、廃棄に至るまでの生涯費用（ライフサイクルコスト）をトータル的に検討し、メインの破砕システムに電気駆動方式を採用しました。
動力のエネルギー効率が良く、メンテナンスが容易化され、トラブル時もスピーディな対応を可能とした電動自走式シリーズ　Dendomanが誕生しました！

※「Dendoman」は、株式会社中山鉄工所の電動自走式シリーズの総称です。

Nakayama

充実した装備

ハンドル切り替えで製品サイズ調整が可能

ハンドルを切り替えることで路盤材と再生骨材の2製品の生産が可能になりました。

上段網サイズ　13～0mm

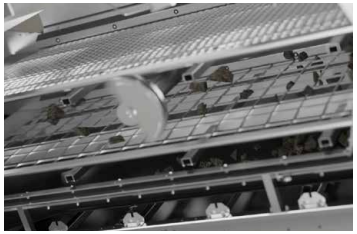

下段網サイズ　40～0mm

メンテナンスが容易

開閉ケーシングが天井から大きく開閉することによって、打撃子や反撥板を真上に吊上げることができ、安全に部品の反転・交換が可能になりました。

N-Link (IoT遠隔管理システム)

■ N-Linkの特徴

機体の状態から稼働状況まで、遠隔で管理できます。トラブル時なども当社カスタマーサポートより機体状態を確認することができるため、スピーディーな対応を可能にしました。

グリーンボックス (データ収集装置)

電源を入れた瞬間から電源を切るまで、電流・圧力等、機械の状態をチェックし、記録する為、トラブル発生時のデータを確認することで異常の原因を素早く発見することが可能です。
また、各部品の交換履歴も残すことができ、交換時期を把握することができます。

油圧セット調整

タッチパネルで簡単にセット調整ができます。



油圧アシスト装置 特許取得

■ 閉塞時

通常運転は効率の良い電気モータで運転しますが、破砕室内に原料が閉塞した時はアシスト装置で排出します。
電気モータの保護だけではなく、復旧作業も安全かつ、短時間に行うことができます。

外形図

各部の名称
1 原料ホッパ　2 グリズリフィーダ　3 インパクトクラッシャ　4 磁選機　5 メインコンベヤ
6 グリズリアンダーコンベヤ　7 油圧ユニット　8 クローラ　9 スクリーン発電機
10 オーバーサイズコンベヤ　11 オーバーサイズBC　12 アンダーサイズコンベヤ



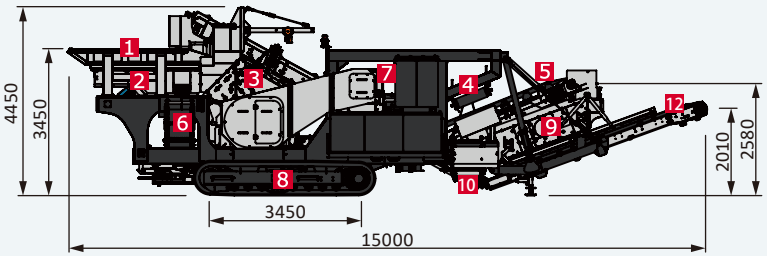

仕様･処理能力表

型 式	インパクトクラッシャ		グリズリフィーダ		スクリーン		標準処理能力(t / h)		総質量 (t)
	型 式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型 式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)	型 式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)	網サイズ(mm) 40～0	網サイズ(mm) 13～0	
NE200IS	ACD1B	1130×895	GVF926HA	900×2600	NHS482B	1200×2400	40	25	39

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。(注)当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

Nakayama

株式会社 中山鉄工所
本社･工場　〒843-0001　佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代)　FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店　TEL:03-6662-4135(代)　FAX:03-6662-4174
大阪支店　TEL:072-672-4551(代)　FAX:072-672-4555
名古屋営業所　TEL:052-589-2881(代)　FAX:052-589-2883
広島営業所　TEL:082-877-6700　FAX:082-877-0472
仙台出張所　TEL:022-388-7233　FAX:022-388-7234
シンガポール現地法人　PHONE:(65)6222-3538　FAX:(65)6222-3538

ver.1.00_20250521